VRP-15D



Wydajność	420 l/min / 15 CFM
Poziom próżni (cząstkowy / całkowity)	0,067 Pa / 5 mikronów
Moc silnika	0,55 kW (0,75 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Długość przewodu zasilającego	200 cm
Prędkość silnika 50 Hz	2700 obr/min
Hałas	63 dB
Przyłącze wejściowe	1/4”, 3/8”, 1/2”SAE
Pojemność oleju	0,88 l
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 46 mm²/s
Wymiary	414 x 152 x 310 mm
Waga	15,0 kg
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-1 - 40°C
Temperatura przechowywania	-1 - 40°C
Minimalna temperatura oleju do rozruchu	-1°C
Zawór odcinający	tak

VRP-15D

Gwint korka wydechu	M30 x 1,5 mm
Wakuometr	brak
Typ silnika	DC
Opakowanie	karton


Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

VRP-15D

Dwustopniowa pompa próżniowa VALUE VRP-15D przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32)

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- może pracować ciągle po uruchomieniu, niezależnie od warunków pogodowych
- przeznaczona do dużych komercyjnych układów chłodniczych oraz rozbudowanych systemów klimatyzacji
- obszerny wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- silnik DC
- wbudowany zawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu
- wysokowydajny filtr mgły olejowej
- zawór balast gazu - zapobiega dostawaniu się wilgoci do oleju w pompie
- konstrukcja beziskrowa, przeznaczona do pracy z czynnikiem R32
- uchwyt do paska pomagający w transporcie pompy

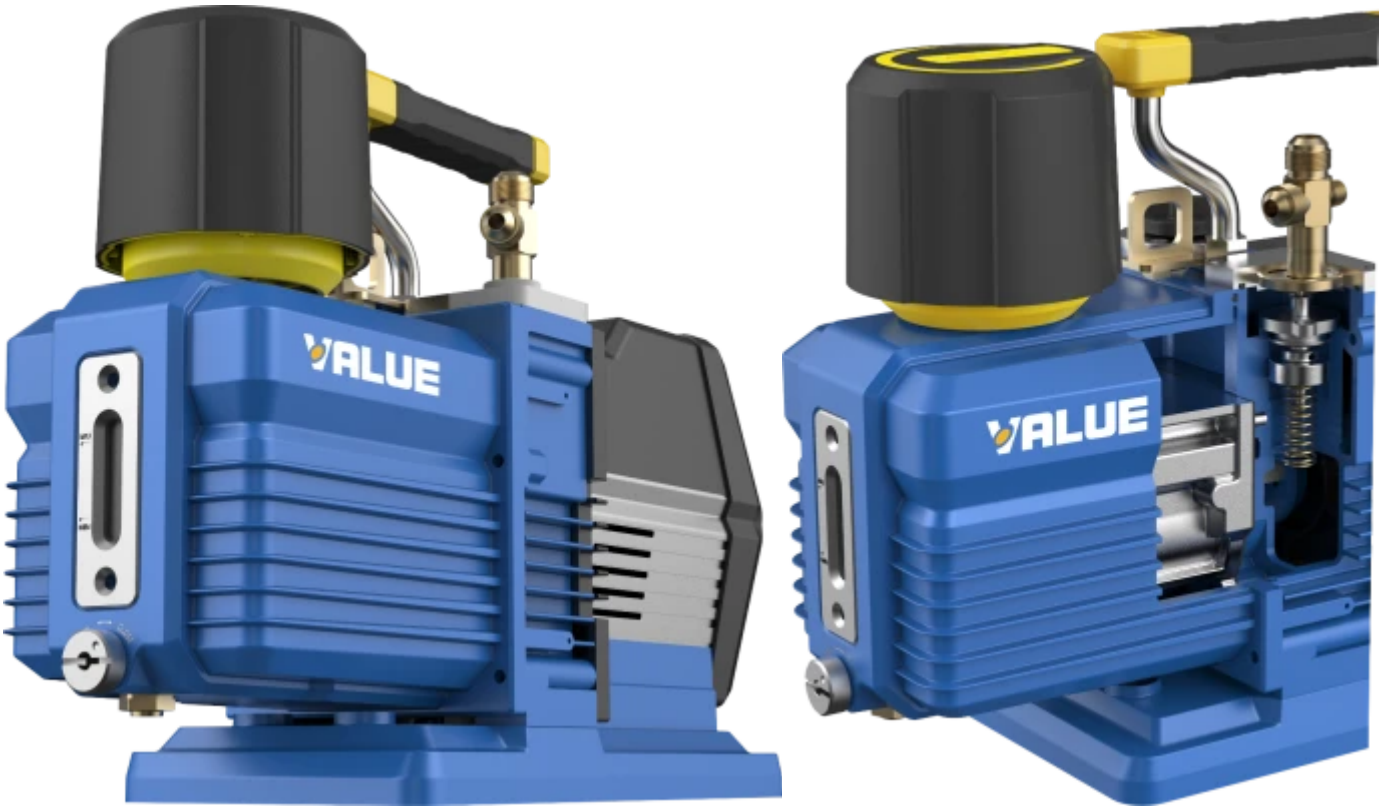

VRP-15D

