Zewnętrzna pompka skroplin M1



Hałas	19 dB
Zasilanie	100 - 240V / 50 - 60Hz
Maksymalna wysokość podnoszenia	12 m
Maksymalna długość tłoczenia w poziomie	100 m
Przepływ	24 l/h
Pojemność zbiornika	200 ml
Zalecana maksymalna moc chłodnicza	9 kW
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Maksymalna temperatura wody	50°C
Stopień ochrony	IP21
Pobór prądu	3,5 W

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Zewnętrzna pompka skroplin M1


Zewnętrzna pompka skroplin M1 VALUE.

- Bardzo cicha praca: tylko 19 dB
- Mały rozmiar
- Elektrodowy czujnik poziomu wody
- Duży zbiornik wody



Zewnętrzna pompka skroplin M1



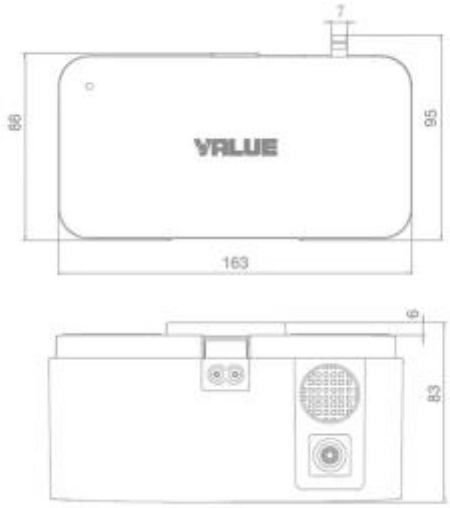

Zewnętrzna pompka skroplin M1

