



☎ Zadzwoń do nas! +48 71 354 56 24

export@area.pl

area@area.pl

area.pl



Sprężarka PA215M2AS-4KU

Sprężarka Hermetyczne Rotacyjne | GMCC

dane techniczne

Marka	GMCC
Model	PA215M2AS-4KU
Technologia	Stała prędkość
Zastosowania	Średnio/wysoko
Pompa ciepła	Tak
Czynniki chłodnicze	R410A
Wyporność cm ³	21.00
Wydajność chłodnicza R410A	5.35 KW Warunki ARI T ^a parowania: 7,2°C T ^a skraplania: 54,4°C T ^a cieczy: 46,1°C T ^a powracającego gazu: 18,3°C T ^a otoczenia: 35°C
Początkowa ilość oleju	670 ml
Przyłącze ssawne	12.9 mm
Przyłączenie przewodu odciążającego	8.1 mm
Natężenie pracy	8.7 A
Natężenie rozruchu (wirnik zablokowany)	42.4 A

Maksymalne natężenie pracy	9.15 A
Waga	15.2 kg
Rodzaj oleju	ESTEL OIL VG74
Rodzaj silnika	PSC
Rezystancja między uzwojeniami T1-T2 (C-S)	1.67 Ω
Rezystancja między uzwojeniami T1-T3 (C-R)	1.67 Ω
Rezystancja między uzwojeniami T2-T3 (S-R)	2,71 Ω

Tabele wydajności


Tabele wydajności

[pobierz](#)

Rysunki techniczne

Rysunek techniczny


[pobierz](#)

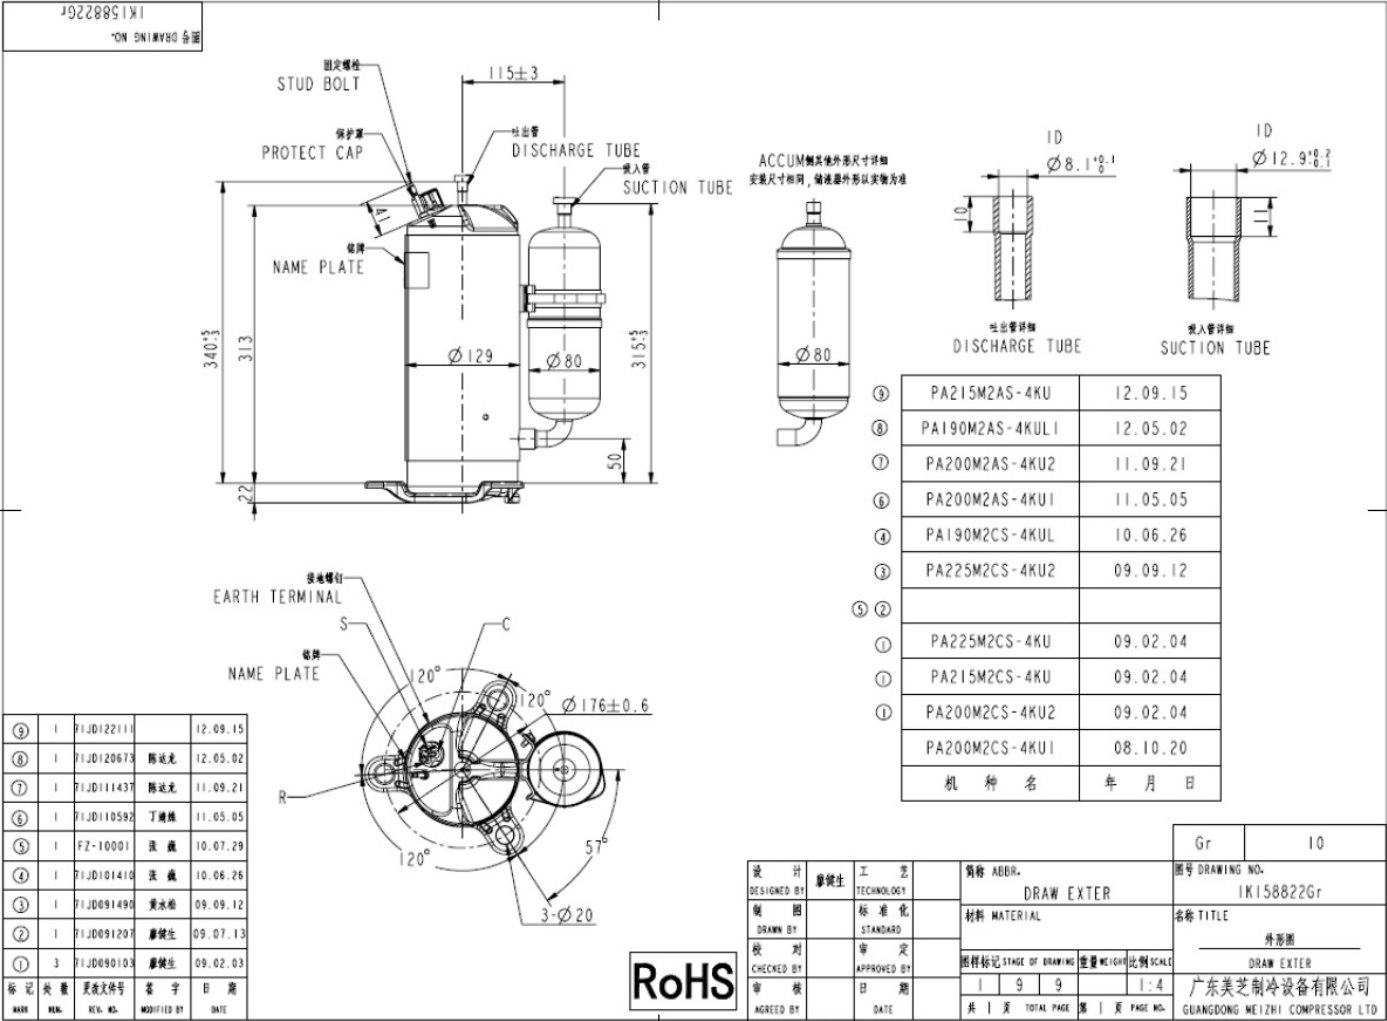

Schematy połączeń

Schemat elektryczny

[pobierz](#)

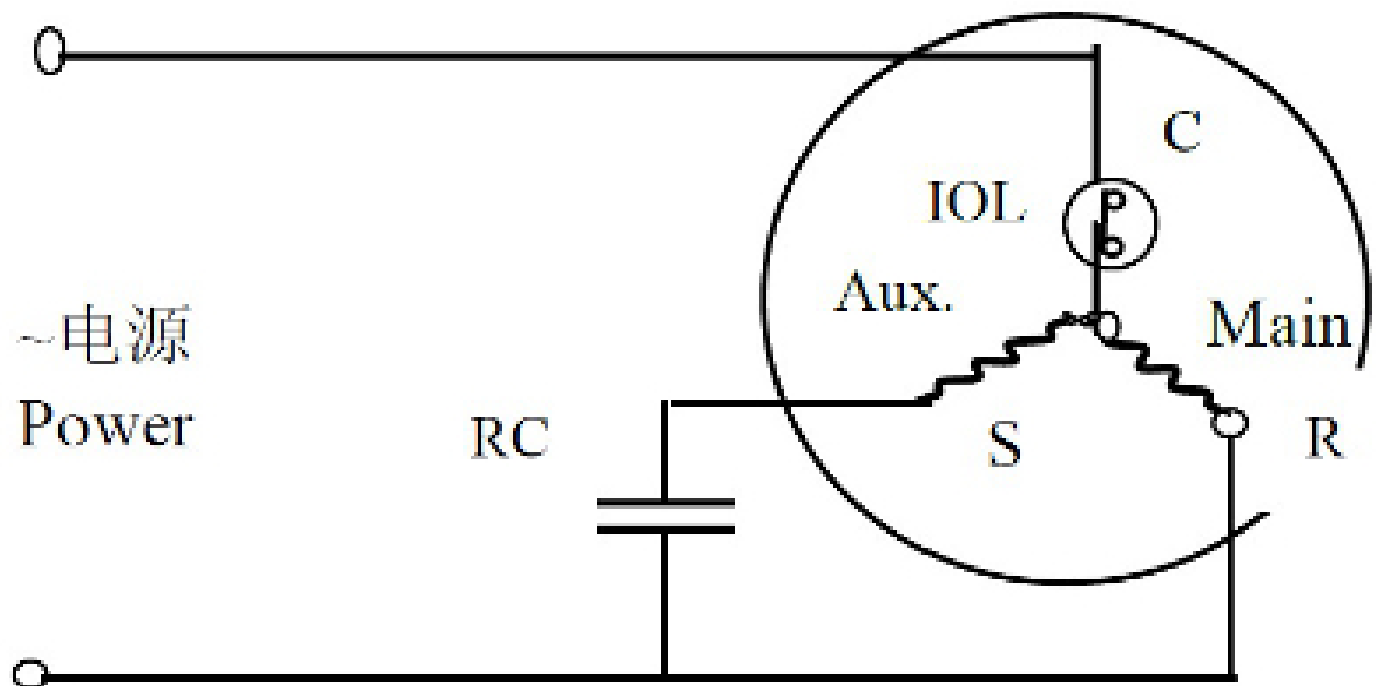

S: START (辅绕组 AUX WINDING)

R: RUN (主绕组 MAIN WINDING)

C: COMMON (共通)

RC: 运转电容 RUNNING CAPACITOR

IOL: 内置保护器 Internal Overload Protector