



☎ **Zadzwoń do nas! +48 71 354 56 24**

export@area.pl

area@area.pl

area.pl



Sprężarka PA270G2C-4FT1

Sprężarka Hermetyczne Rotacyjne | GMCC

dane techniczne

Marka	GMCC
Model	PA270G2C-4FT1
Technologia	Stała prędkość
Zastosowania	Średnio/wysoko
Pompa ciepła	Tak
Czynniki chłodnicze	R410A
Wyporność cm ³	27.00
Wydajność chłodnicza R410A	6.72 KW Warunki ARI T ^a parowania: 7,2°C T ^a skraplania: 54,4°C T ^a cieczy: 46,1°C T ^a powracającego gazu: 18,3°C T ^a otoczenia: 35°C
Początkowa ilość oleju	620 ml
Przyłącze ssawne	1/2"
Przyłączenie przewodu odciążającego	3/8"
Natężenie pracy	11,35 A
Natężenie rozruchu (wirnik zablokowany)	60 A

Maksymalne natężenie pracy	16,97 A
Maksymalna temperatura obudowy	115 °C
Maksymalna temperatura uzwojenia	125 °C
Poziom natężenia dźwięku	≤76dB
Waga	18,8 kg
Rezystancja uzwojenia	Main:1.37 / Aux:1.75
Rodzaj oleju	ESTER OIL VG74
Rodzaj chłodzenia silnika	Wind type
Rodzaj ochrony silnika	UP3-68
Prędkość	2900 rpm
Organie	3,3m/s2

Odpowiedniki

Hitachi - ASH264SV
Hitachi - ATH280CV
LG - GP270P
LG - GP280P
LG - GP290P
Mitsubishi - NN23VAAMT
Mitsubishi - NN25VBAMT
Mitsubishi - NN27VAAMT
Mitsubishi - NN27VBAMT
Sanyo - C-2RV265H1
Sanyo - C-2RV290H1
Toshiba - PA240X2CS-4KU1
Toshiba - PA270X3CS-4MU1
Toshiba - PA290X3CS-4MU1


Tabele wydajności

Tabele wydajności[pobierz](#)

Rysunki techniczne

Rysunek techniczny


[pobierz](#)

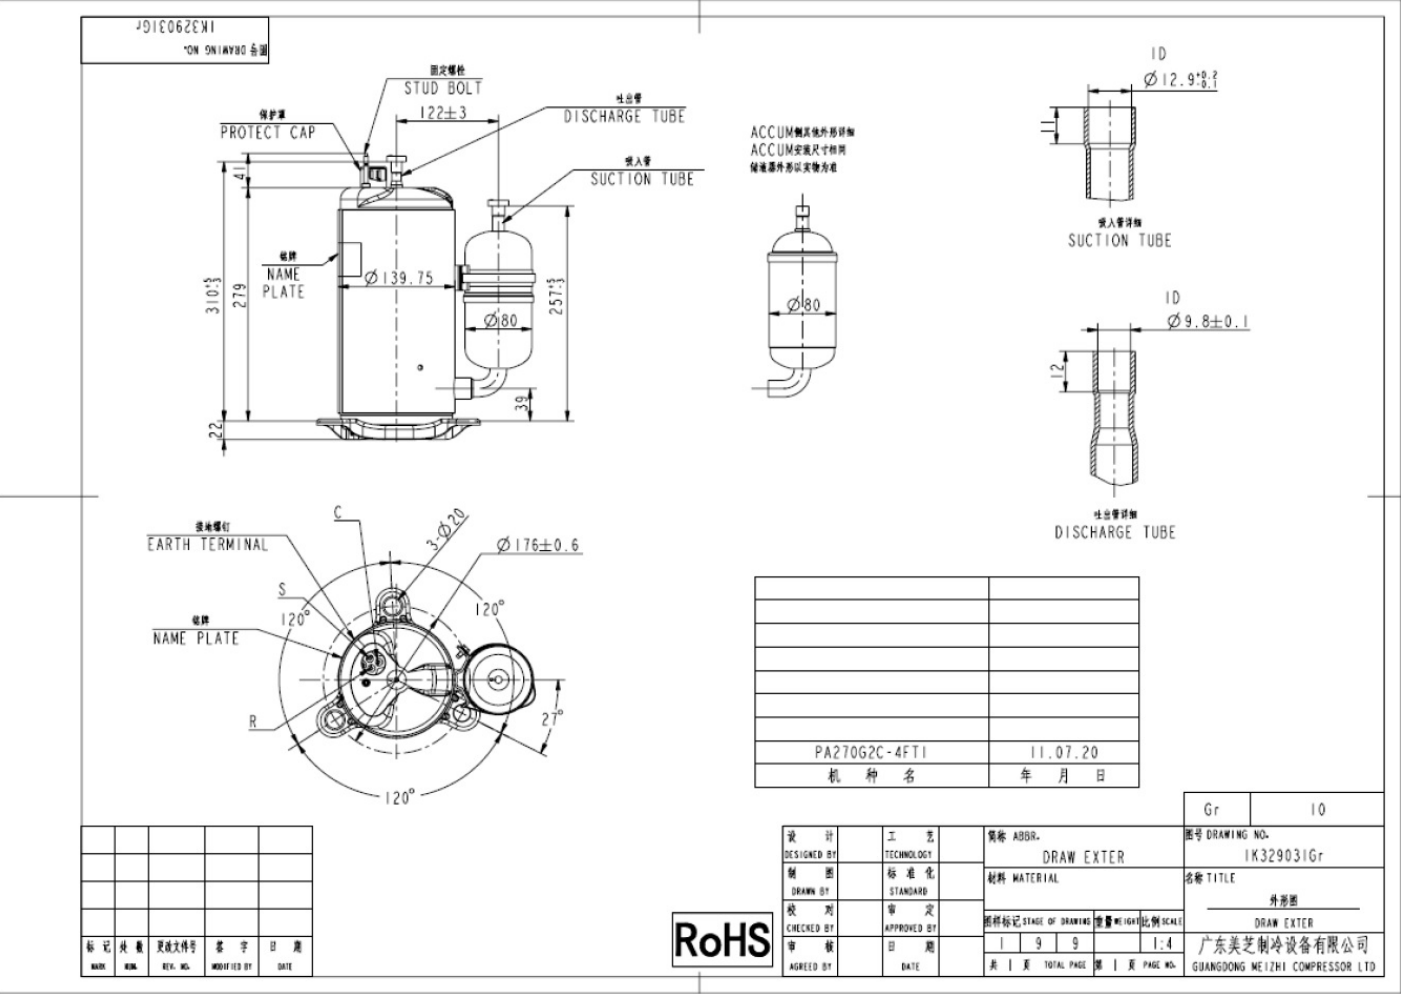

Schematy połączeń

Schemat elektryczny

[pobierz](#)

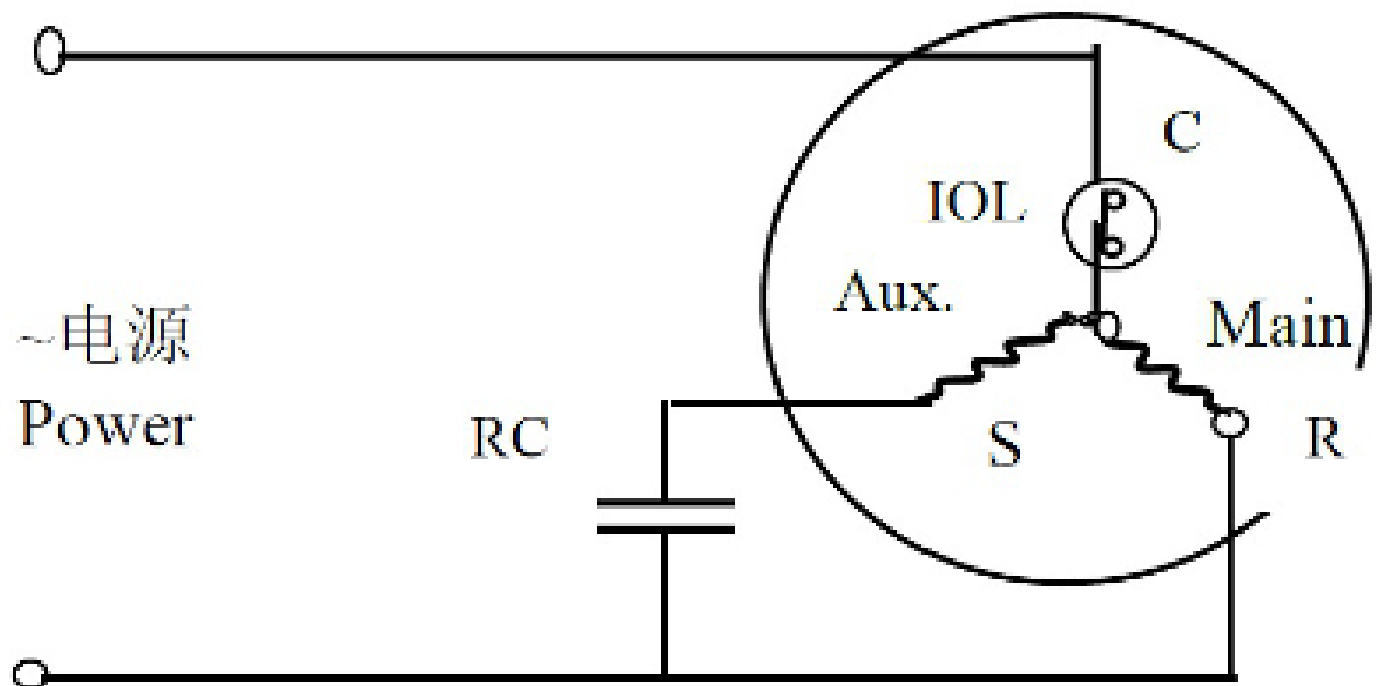

S: START (辅绕组 AUX WINDING)

R: RUN (主绕组 MAIN WINDING)

C: COMMON (共通)

RC: 运转电容 RUNNING CAPACITOR

IOL: 内置保护器 Internal Overload Protector