



☎ **Zadzwoń do nas! +48 71 354 56 24**

export@area.pl

area@area.pl

area.pl



Sprężarka PA125G1C-4FTL1

Sprężarka Hermetyczne Rotacyjne | GMCC

dane techniczne

Marka	GMCC
Model	PA125G1C-4FTL1
Technologia	Stała prędkość
Zastosowania	Średnio/wysoko
Pompa ciepła	Tak
Czynniki chłodnicze	R410A
Wyporność cm ³	12.40
Wydajność chłodnicza R410A	3.50 KW Warunki ARI T ^a parowania: 7,2°C T ^a skraplania: 54,4°C T ^a cieczy: 46,1°C T ^a powracającego gazu: 18,3°C T ^a otoczenia: 35°C
Początkowa ilość oleju	400 ml
Przyłącze ssawne	1/2"
Przyłączenie przewodu odciążającego	3/8"
Natężenie pracy	3,75 A
Natężenie rozruchu (wirnik zablokowany)	21 A

Maksymalne natężenie pracy	6,32 A
Maksymalna temperatura obudowy	115 °C
Maksymalna temperatura uzwojenia	125 °C
Poziom natężenia dźwięku	≤68dB
Waga	12,6 kg
Rezystancja uzwojenia	Main:3.63 / Aux.:3.48
Rodzaj oleju	ESTER OIL VG74
Rodzaj chłodzenia silnika	Wind type
Rodzaj ochrony silnika	UP3QE0596-T51 / HPA525 / HPA-525 / UP3-22
Prędkość	2900 rpm
Drganie	3,3m/s ²

Odpowiedniki

Daewoo - TAF1132C3A

Daewoo - TCF1502C4H

Hitachi - ASL135SV

Hitachi - ASL155SV

LG - GJ160P

LG - GK134P

LG - GK141P

LG - GK151P

Mitsubishi - RN125 VHSMT

Mitsubishi - RN135 VHSMT

Mitsubishi - RN145 VHSMT

Sanyo - C-ARV133H1

Sanyo - C-ARV155H1

Sanyo - C-RV146H1A

Toshiba - PA140X2C-4FT

Toshiba - PA145X2C-4FT

Toshiba - PA150X2C-4FT

Tabele wydajności


Tabele wydajności

pobierz

Rysunki techniczne

Rysunek techniczny


pobierz

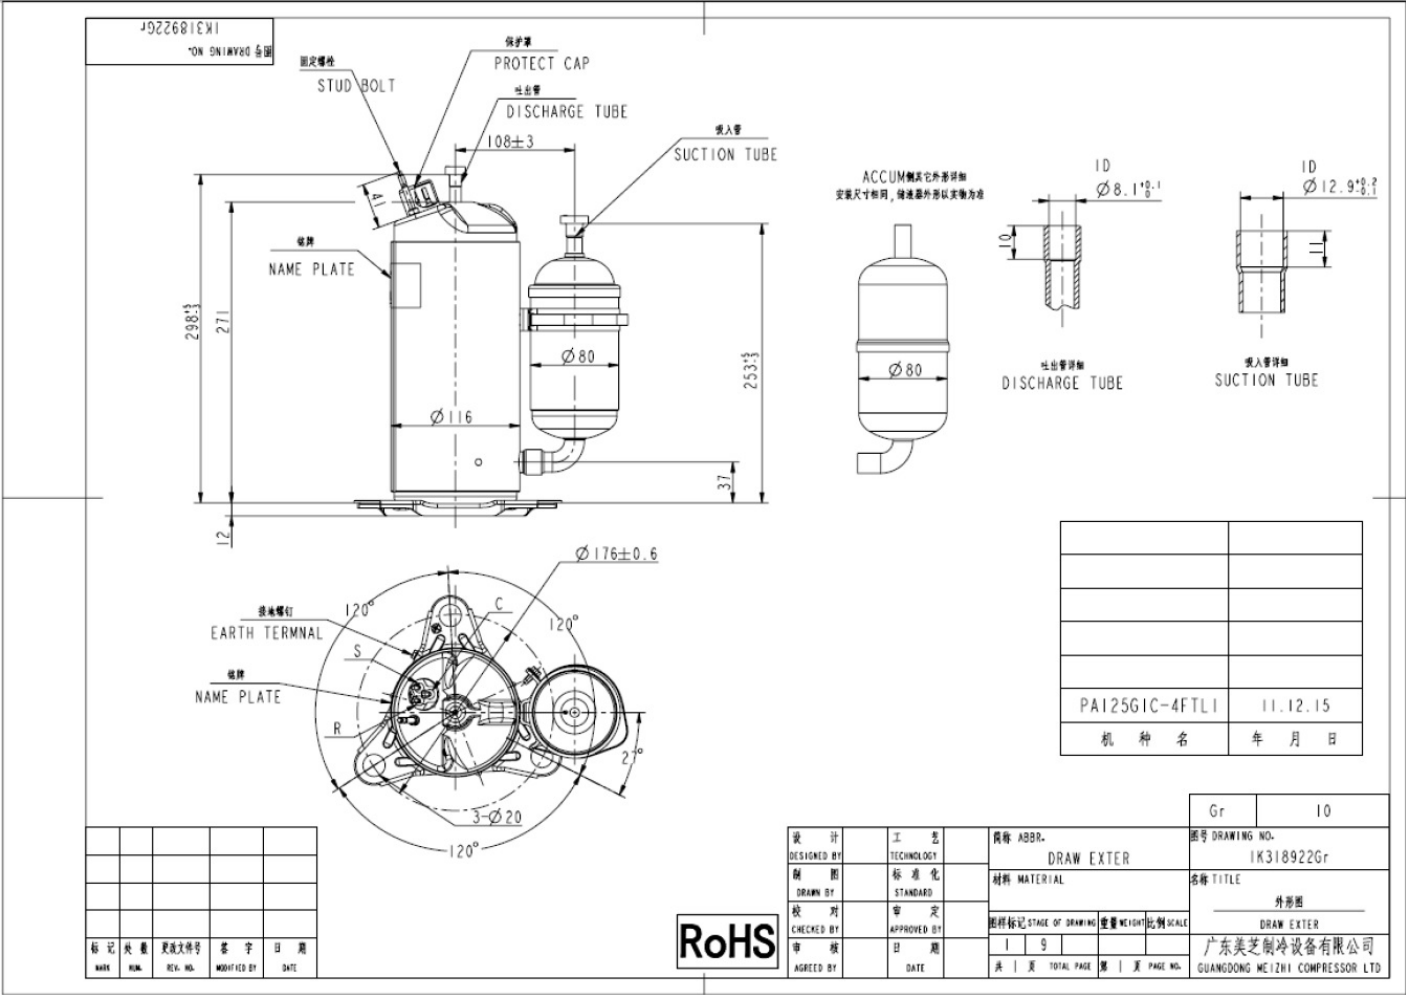

Schematy połączeń

Schemat elektryczny

pobierz

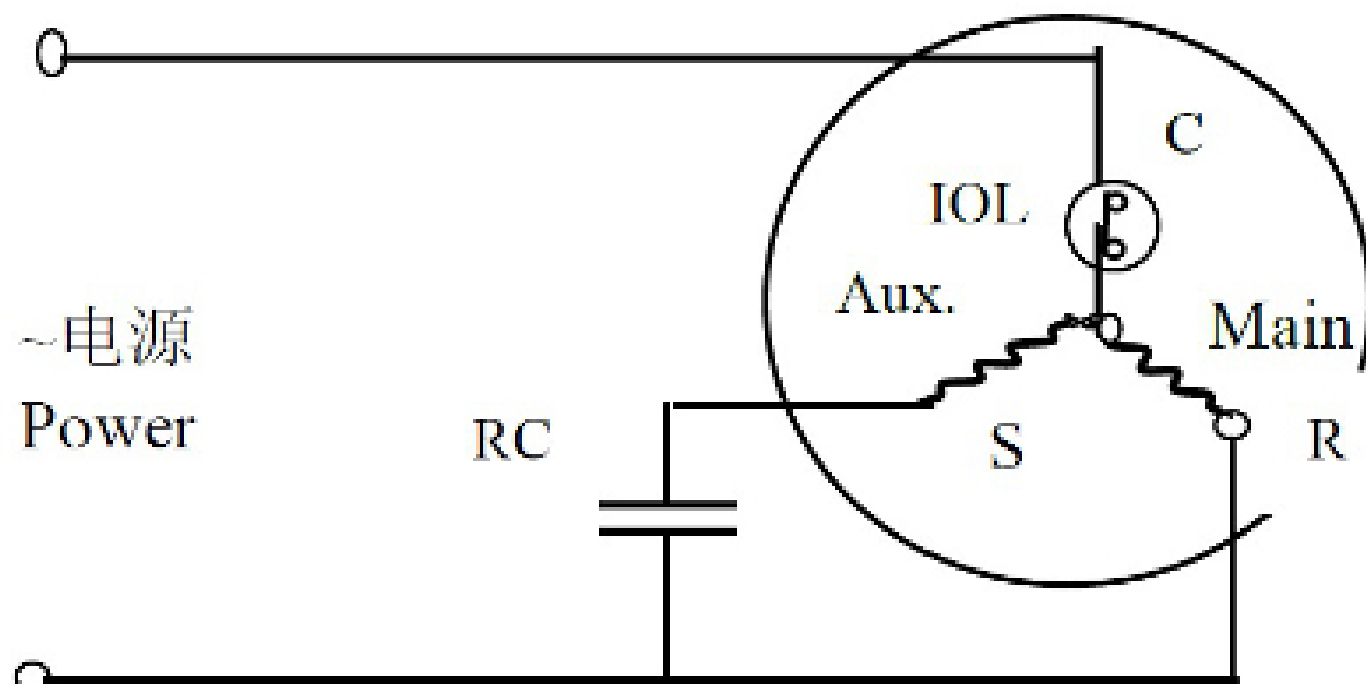

S: START (辅绕组 AUX WINDING)

R: RUN (主绕组 MAIN WINDING)

C: COMMON (共通)

RC: 运转电容 RUNNING CAPACITOR

IOL: 内置保护器 Internal Overload Protector