




Klimatyzator konsolowy **Aneru AN**

132

Klimatyzator konsolowy Aneru AN to znakomite rozwiązanie na poddasze oraz wszędzie tam, gdzie oczekujesz dużej efektywności, a możliwości zagospodarowania przestrzeni są ograniczone.

Kompaktowe wymiary i przede wszystkim niewielka wysokość Aneru AN (tylko 60 cm) pozwala zastosować klimatyzator w prawie każdym pomieszczeniu z niskimi ścianami kolankowymi (skosami), często występującymi na poddaszach.

Dzięki aż 4 włotom i 2 nawiewom powietrza, klimatyzator pracuje efektywnie zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia, równomiernie dystrybuując powietrze.

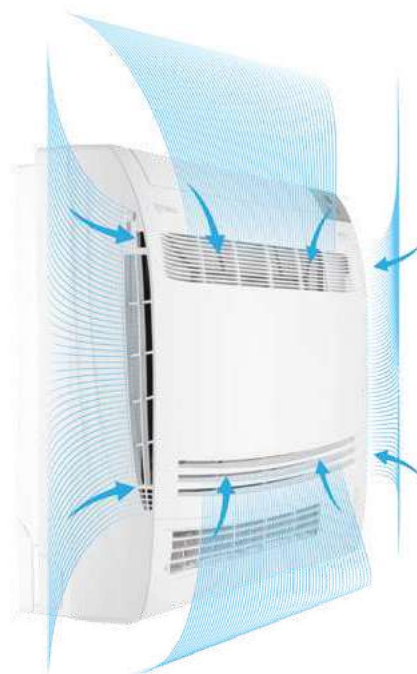

**4 WŁOTY
POWIETRZA**

**2-STRONNY NAWIEW
POWIETRZA**



ANERU AN



Kompaktowe wymiary

Klimatyzator konsolowy Aneru AN nie wymaga wiele miejsca na montaż. Jego wymiary to 700 x 215 x 600 mm. Umożliwia to instalację nawet przy bardzo niskich ścianach kolankowych tzw. „skosach” na poddaszach.



Nawiew powietrza 2-stronny

Zastosowany w Aneru AN nawiew powietrza z dwóch stron poprawia efektywność grzania i chłodzenia pomieszczenia. Oprócz standardowej górnej żaluzji, dodatkowo w dolnej części urządzenia znajduje się drugi wylot powietrza.



Funkcja SMART Wi-Fi

Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz modemu Wi-Fi, możesz sterować urządzeniem, za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.



4 wloty powietrza

Zastosowane cztery wloty pozwalają na swobodny dopływ powietrza do urządzenia. Umożliwia to wydajną pracę klimatyzatora.



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C

Zastosowana technologia oraz wbudowany pakiet pracy całorocznej umożliwiają sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.



Pakiet całoroczny


Niezawodność funkcji grzewczej klimatyzatorów Rotenso zapewniają wydajna sprężarka, wbudowana w standardzie grzałka tacy ociekowej oraz wygrzewanie sprężarki uzwojeniem, które składają się na tzw. pakiet pracy całorocznej.

Aneru AN

3,5-4,7 kW



N-LINE

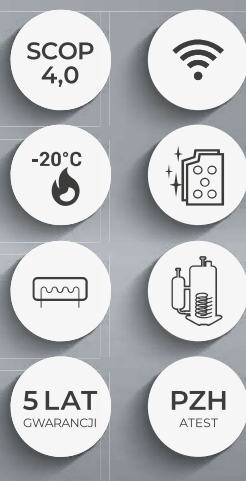

Cechy urządzenia

134



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Pilot bezprzewodowy



Tryb SMART Follow ⁽¹⁾



Pamięć ustawienia żaluzji



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Wyrzutowanie sprężarki uzwojeniem ⁽¹⁾



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



1-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Nawiew powietrza 2-stronny



Funkcja snu

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

Specyfikacja techniczna

Model				Aneru 3,5 kW	Aneru 4,7 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3520 (600-4000)	4704 (620-5100)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1052 (160-1660)	1480 (200-2150)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,6 (0,7-7,2)	6,4 (0,9-9,3)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3558 (600-4100)	4704 (760-5320)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	899 (160-1660)	1390 (230-2150)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,9 (0,7-7,2)	6,0 (1,0-9,3)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	5,0
SEER			W/W	6,5	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	189	273
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,3	3,9
SCOP			W/W	4,0	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	805	1365
Osuszanie			l/h	1,2	1,5
Maksymalne zużycie energii			W	1660	2150
Maksymalny prąd pracy			A	7,2	9,3
Jednostka wewnętrzna				AN35Xi	AN50Xi
Kod produktu EAN				5905567614491	5905567614507
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	670 / 630 / 570 / 510 / 480	880 / 800 / 700 / 620 / 550
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N / C	m³/h	650 / 540 / 480 / 360	800 / 730 / 610 / 380
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / C	dB(A)	42 / 38 / 32 / 24 / 23	46 / 43 / 38 / 30 / 24
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	52	56
Pobór mocy			W	37	48
Prąd pracy			A	0,2	0,2
Wymiary netto		S × G × W	mm	700 × 215 × 600	700 × 215 × 600
Wymiary brutto		S × G × W	mm	775 × 280 × 725	775 × 280 × 725
Waga netto / Waga brutto			kg	14,5 / 16,5	14,5 / 16,5
Odpływ skroplin			mm	16	16
Jednostka zewnętrzna				AN35Xo	AN50Xo
Kod produktu EAN				5905567614514	5905567614521
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	920 / 920 / 810 / 730 / 610	930 / 930 / 830 / 630 / 550
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1900	2600
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	52	55
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	65
Wymiary netto		S × G × W	mm	777 × 291 × 498	853 × 349 × 605
Wymiary brutto		S × G × W	mm	818 × 325 × 520	890 × 385 × 628
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	415 × 225	516 × 314
Waga netto / Waga brutto			kg	22 / 24	30 / 32,5
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	GWP			675	675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,53	0,96
		TCO ₂ eq		0,358	0,648
Ilość (pow. 5mb)	g/mb		15	15	
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25	30
Maksymalna różnica poziomów			m	10	20
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki wewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	B10	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	-15~53 / -20~30
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	●
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-LINE					
1:X MULTI N-LINE				●	●
1:X MULTI HP-LINE					

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski